

全地面起重机

中联® QAY260V733

Vision creates future



中联重科工程起重机公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段613号
电话：0086-731-85667230、85311766
传真：0086-731-85585850
服务热线：0086-731-85667105
邮编：410007

版权所有2011©中联重科。保留所有权利。未经中联重科书面许可。
本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

www.zoomlion.com

ZOOMLION
中 联 重 科

思想构筑未来

专业 重工 科技

攀登定律一：有远大目标者，方有远大前程	02--03
攀登定律二：每超越自己一小步，就可成就前进途中的一大步	04--05
攀登定律三：强健的体魄，是领先的前提	06--09
攀登定律四：安全第一，这是铁律	10--11
攀登定律五：海拔每升高一千米，对装备的要求就越苛刻	12--13
攀登定律六：适合的，才是最好的	14--15
QAY260V733主要技术参数	16--16
QAY260V733起升高度曲线	17--17
QAY260V733额定起重量表	18--41



攀登定律一：有远大目标者，方有远大前程！

志在巅峰，方可俯仰天地！



五十多年前，一个中国工程机械制造企业肩负产业报国的使命，以“登泰山而小天下”的远大抱负，一步一个脚印地踏上“中国制造”挑战世界高度的攀登之路。行五十年脚步从未停歇，积五十年跬步以至千里，负重前行的每一个脚印无不演绎着志在巅峰的攀登者俯视一切的气度和雄心。

在过去五十年中缔造出无数个光辉时刻：扬威三峡世纪工程，享誉南极科考基地，挑战青藏施工极限，驰援汶川地震救灾，服务北京奥运建设，惊艳甲子国庆阅兵——中联起重机拥有无以伦比的传奇历程。

回顾过去只为前瞻未来——五十年，于中联品牌而言，仅仅是攀登下一个高峰的起点！

攀登定律二：每超越自己一小步，就可成就前进途中的一大步！

唯有不断超越自己，才能到达更高的顶峰！



中联V系列全地面起重机

- 系列更完整——为您提供更多选择
- 起重更强劲——为您创造更多价值
- 安全更卓越——为您营造更多关爱
- 性能更可靠——为您带来更多放心
- 服务更专业——为您送去更多方便
- 产品更保值——为您增加更多财富



攀登定律三：强健的体魄，是领先的前提！

良好的身体素质，是面对一切恶劣环境的前提！



独领行业风骚

QAY260V733		
最大起升高度	主臂	70.2m
	主臂+副臂	94m
最大额定总起重量		260000kg


中联V系列全地面起重机秉承中联汽车起重机贯有的特质，显示出超强起重性能。在各种工作幅度的起重能力较国内同类产品具有较大优势，足以从容面对同行高手挑战，举重若轻，俯视群雄！

- 采用国际首创的“一键式”单缸插销全自动智能伸缩控制技术；
- 获得国家专利的吊臂头部大圆弧滑块支承形式；
- 独创的缸销分离和机、电、液三重互锁技术。

领先的吊臂系统

- 七节主臂采用国际最先进的椭圆形箱形截面设计，应力分布更趋均匀，抗弯和抗扭能力明显提高；
- 七节主臂由材质为 $\delta s=1030\text{MPa}$ 的高强度结构钢焊接而成。自重更轻，刚度更大，承载能力更强，起重性能无比强大；
- 采用新型的大圆弧滑块支承方式及全程导向定位装置，有效地降低支承处的局部应力，全面提高中长臂起重能力；
- 国际先进的瑞典3000T吊臂折弯机，行业内独有的吊臂筒体校直机和头尾部对接模，吊臂成型精度更高；
- 单缸前置式变幅机构，使吊臂仰角可在负 $0.5^{\circ} \sim 82^{\circ}$ 之间变化，变幅油缸配置平衡阀，吊臂起落平稳，安全。

配重自装卸示意图

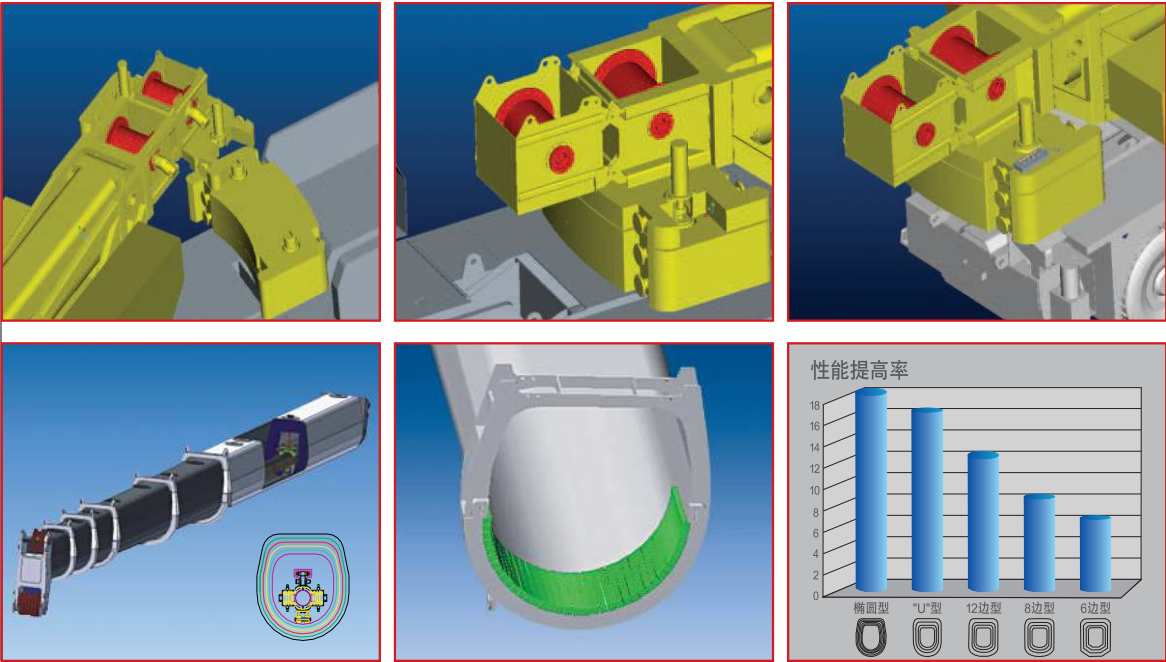

高强度支腿机构

- 超大跨距的两级方箱结构“H”型水平活动支腿采用高强钢制作，确保吊装作业的安全稳定性。
跨距(纵X横)：8800X8800mm；
- 支腿配置高精度的电子水平仪和工作灯，可靠性高；
- 支腿具有半伸、全伸两种作业工况可选，能适应各种不同作业环境；
- 先进的支腿操纵机构，新型集成触摸式支腿控制面板，能从底盘左右两侧对各支腿同时操作或单独操作。

高效率卷扬系统

- 转台采用高强度结构钢焊接制作，三铰点布置，优化设计，结构刚度大，承载能力强；
- 卷扬机集减速机、卷筒、制动器、马达于一体，结构紧凑，浸油润滑，密封性好，外部环境对卷扬系统影响极小；
- 主卷扬采用电控变量马达，副卷扬采用定量马达，可根据不同负载设定不同的起升速度，重载时低速，轻载时高速，最大限度提高工作效率；
- 液压马达+行星减速机的结构形式，主、副卷扬可分别独立控制，亦可组合动作；
- 静态制动的压力释放弹簧加载液压多碟式制动器，体积小，制动力矩大，安全可靠；
- 采用双折线绳槽减速机和独有的排绳装置，大幅度降低跳绳、叠绳、乱绳概率，有效提高钢丝绳使用寿命；
- 高品质抗扭钢丝绳，袋式绳头，可快速更换倍率；
- 上车配置奔驰直列六缸增压中冷(水-空)柴油发动机，兼顾强劲动力与燃油经济性。



攀登定律四： 安全第一，这是铁律！

攀登的过程不一定要跑的快，但一定要站的稳！



高通过性底盘

	QAY260V733
底 盘	六桥自制专用底盘，四桥驱动，五桥转向
发 动 机	性能先进的德国奔驰发动机
悬挂系统	高性能油气悬挂

动力强劲的驱动系统

- 驱动形式为12X8，一、三、五、六桥驱动；
- 奔驰水冷，V型，四冲程增压中冷电喷柴油发动机，额定最大功率420kw/1800rpm，最大输出扭矩2700Nm/1080rpm；
- 发动机燃油系统采用电控高压共轨技术，动力澎湃又兼顾燃油经济性，排放达到欧III标准；
- 采用德国ZF变速箱和kessler分动箱，电控自动换挡，操纵轻便灵活；
- 最高行驶速度高达75km/h，最大爬坡度48%；
- 采用带低水位报警装置的膨胀水箱，直接安装在发动机罩外的顶部，有利于加水、检修和散热，提高驾驶安全性与人性化。

轻便灵活的转向系统

- 转向形式为12X10，多种转向模式，具有蟹形行走功能；
- 最小转弯直径24m，可快速靠近起吊物，灵活性高；
- 转向器采用循环球式转向机构和高灵敏度分配阀，具有流量大，回正性能好、工作安全可靠、装配维修简便等优点；
- 制动系统采用气压式双回路行车制动(脚制动)、紧急制动(手制动)和发动机辅助制动(压缩制动和废气制动)及电涡流缓速制动装置和高集成电磁阀，四回路保护阀、干燥器等制动元件，提高制动系统的可靠性，保障行车安全；
- ABS防抱死，保证车辆获得很好的制动稳定性和方向操纵性。


预防式保护技术

- 操纵室配备高精度、高可靠性力矩限制器，声、光显示自动报警装置，在超过额定力矩时自动中止起重机的危险动作；
- 配置数字式高清液晶显示器可实时提供起重量力矩比、主臂仰角、主臂长度、工作幅度、实际起吊载荷、允许起重载荷、最大允许起升高度各种作业参数，设备工作状况了然于胸；
- 操纵室外可选配高品质的三色警示灯，根据起重量的百分比闪烁不同颜色的灯光，提醒辅助人员监控作业安全；
- 配置主臂仰角角度指示器、悬吊式高度限位器、吊钩防脱钩装置、钢丝绳过放保护装置、故障自诊断系统等，确保设备和操作者安全；
- 液压系统配置德国进口的溢流阀、平衡阀、液压锁、制动阀等安全装置，以防油路过载及避免由于油管破裂而引起的意外事故；
- 配置车载GPS全球定位系统，能对车辆实施远程监控，实时定位。




攀登定律五：海拔每升高一千米，对装备的要求就越苛刻！

每一件先进的装备，都是迈向顶峰的助力！

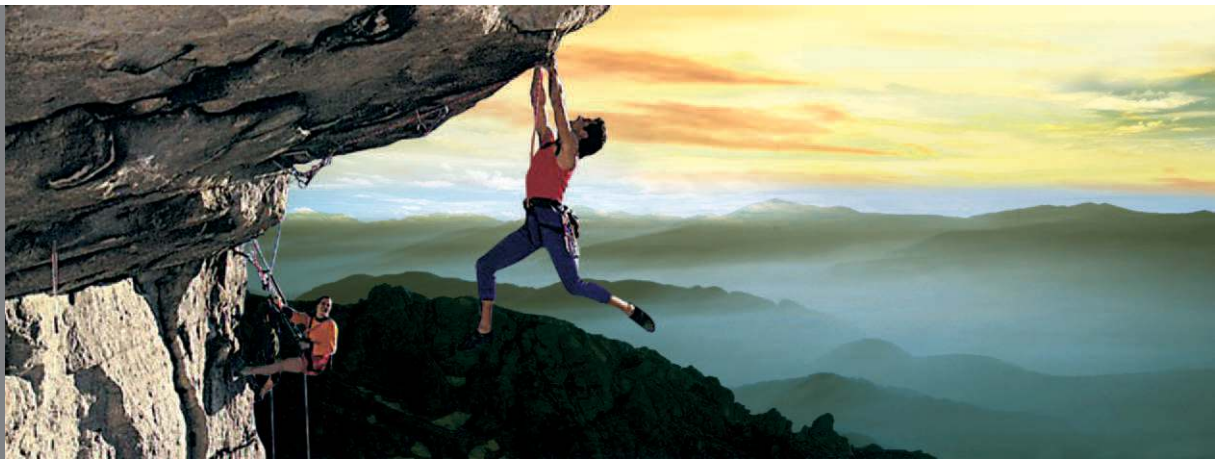

数字化电气系统

- 采用先进的CAN数据总线控制技术，电子油门、可编程控制器、发动机控制器、力矩限制器之间实现资源共享，控制功能强大；
- 电气系统具有发动机极限载荷控制、最高限速与行车速度限制功能，电脑有效监测显示作业状态参数并能进行故障诊断；
- 大量采用进口的防水插接件，安全性、可靠性更高。

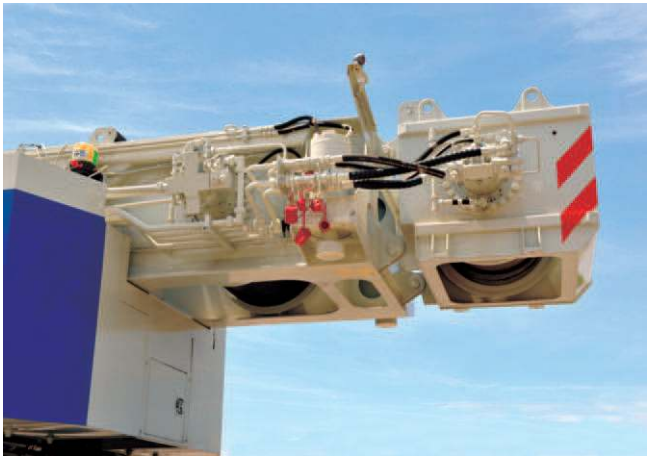

智能化控制技术

- 先进的电液比例操纵，可编程控制器集成控制系统，实现整车控制程序化，机构动作协调、平稳、安全；
- 采用双手柄操纵机构，轻松实现主副起升、变幅、回转诸机构之间的组合动作和无级调速，操作舒适，作业高效；
- 采用最先进的带负载反馈电液比例换向阀及开式、闭式结合的变量系统，操控精准，动作平稳；
- 独创的一键式伸缩操作方式及自动油门技术，自动完成复杂、高风险的伸缩运动，使操作更加简单、方便；
- 双回转传动方式及闭式控制回路，保证回转的平稳、连续、精确；
- 液压马达+行星减速机的结构形式，双回转机构，三排滚柱式回转支承。输出扭矩大，传力平稳；
- 主泵采用电控调节系统，防止发动机过载熄火，可编程控制器调节发动机的负载率；
- 主要液压阀及液压执行元件均选用国际一流品牌，液压管路采用卡套式接头和精拔无缝磷化管，极大提高产品的可靠性；
- 智能故障检测诊断系统可自动监测设备运行中的工作情况，及时进行故障报警，切断危险方向动作；
- 采用递进式集中润滑系统，对主要相对运动结合部位自动递进注油润滑；
- 配置遥控器，操作者可以离开操纵室进行配重的自装卸；
- 电液比例控制具有操作轻便、灵活，工作平稳可靠，无级调速等特点。



攀登定律六： 适合的，才是最好的！

寻找到适合自己的装备，这样在冲刺时你才能得心应手




中联全地面起重机细节设计中处处体现以人为本、人车合一的人文特质。
舒适惬意的驾乘空间，无微不至的关爱呵护，将您的工作过程变成一种令人陶醉的温馨享受。

舒适便捷的驾驶系统


- 超宽型全景豪华驾驶室和操纵室视野极其开阔，空间更加宽敞，驾驶和操纵更加舒适；
- 驾驶室、操纵室各种操作元器件按照人机工程学原理排列，布置合理，结构紧凑，色彩搭配协调，操作方便轻松；
- 可调式减震高靠背座椅、可调整方向盘、电动刮水器、冷暖空调、风窗洗涤装置一应俱全；
- 驾驶室配置豪华仪表台、倒车可视系统和DVD影视一体机，并可选配主卷扬监视系统；
- 驾驶室前盖板采用目前国际最流行的向上翻启掀盖，方便驾驶室元器件的维修；车门可开启85°角，便于人员出入；
- 全钢薄壁结构操纵室可调节俯仰角度0° ~ 20°，有效缓解操作者仰视疲劳，抽拉式侧踏板和翻转式前踏板，方便操作者上、下操纵室。

主要技术参数 QAY260V733

项 目		数 值	备 注
工作性能参数	最大额定总起重量	kg	260000
	基本臂最大起重力矩	kN.m	7889
	主臂最大起升高度	m	70.2
	副臂最大起升高度	m	94
工作速度	主卷扬单绳最大速度	m/min	124
	副卷扬单绳最大速度	m/min	67
	起重臂伸出时间	min	15
	起重臂起臂时间	s	95
	回转速度	r/min	0~1.5
行驶参数	最高行驶速度	km/h	75
	最大爬坡度	%	48
	最小转弯直径	m	24
	最小离地间隙	mm	355
	尾气排放限值		符合标准规定
质量参数	百公里经济油耗	L	95
	行驶状态自重(总质量)	kg	72000
尺寸参数	单桥轴荷	kg	12000
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	17580×3000×4000
	支腿纵向距离	m	8.8
	支腿横向距离	m	8.8
	主臂长	m	13.65~70
	主臂仰角	°	-0.5~82
	副臂长	m	10.75/18/18.75/26
	副臂安装角	°	0、15、30

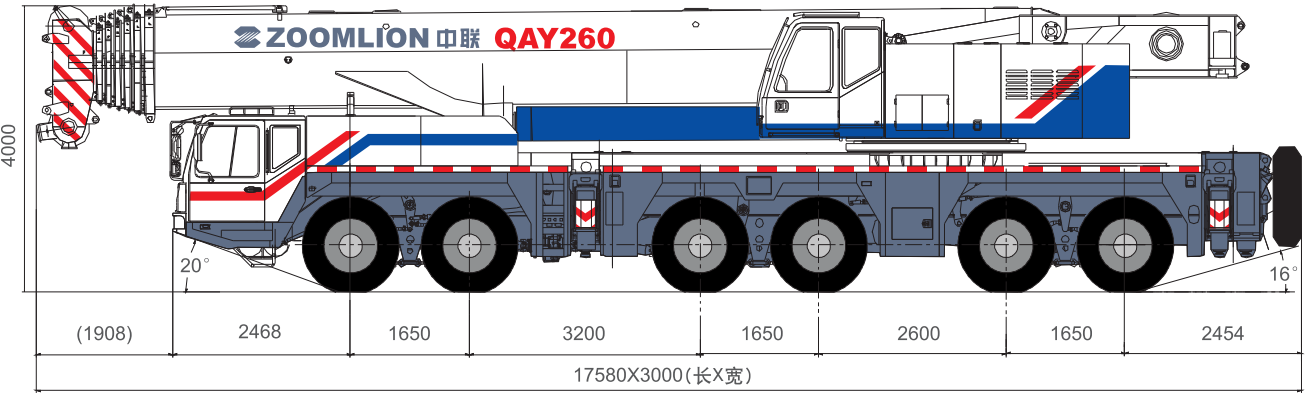

起升高度曲线 QAY260V733

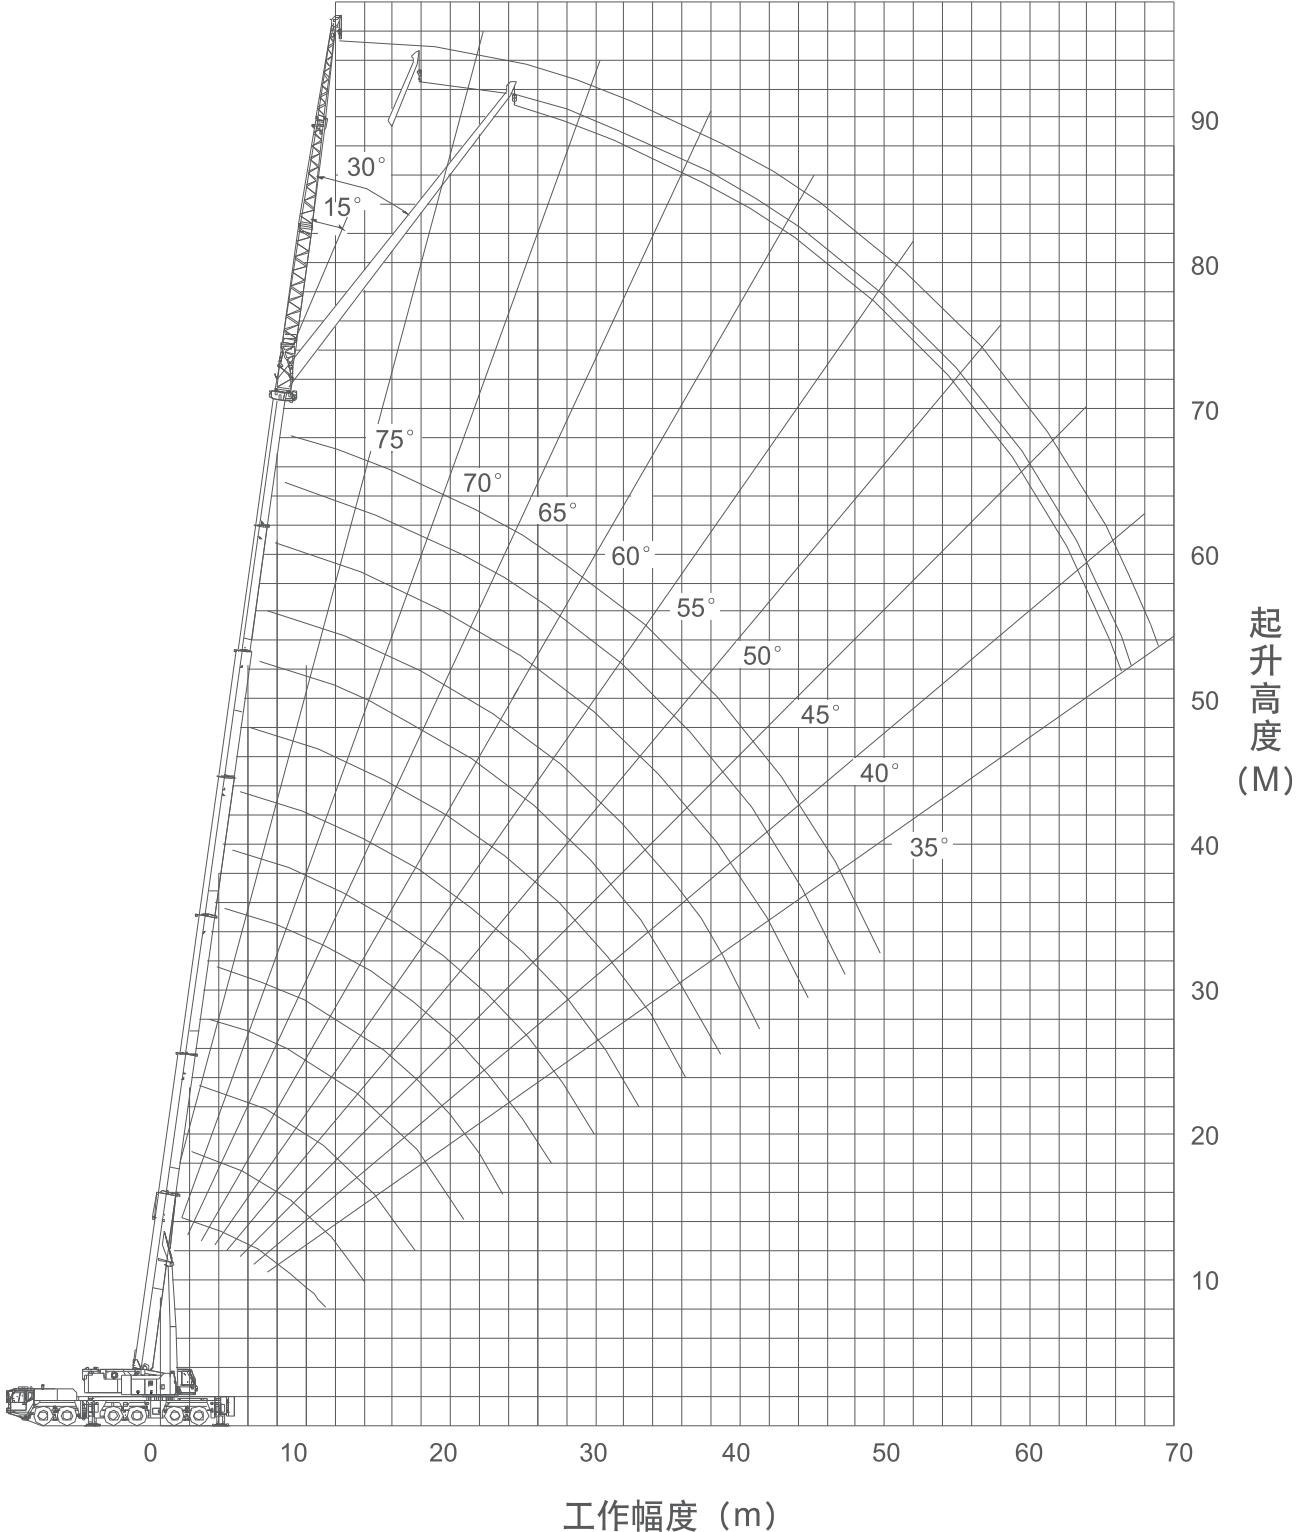

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)													
	支腿全伸，89吨配重，全方位作业													
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68 70
3.0	260	155												
3.5	200	155	145											
4.0	180	150	145	125										
4.5	163	145	138	125										
5.0	150	138	130	122	110									
6.0	130	128	121	116	105	88								
7.0	115	112	111	106	100	82	72							
8.0	100	97	98	97	90	77	68	58						
9.0	88	86	85	87	81	72	66	55	48					
10.0	77	76	76	77	73	66	63	50	45					
11.0		68.5	68	69.5	67	62	57	46	43	37				
12.0		62.5	62.5	63.5	62	59	54	42.5	40.5	35.5	32.5			
14.0		53	53	52	53	54	48	37	35	32	28.5	26	21	
16.0			46	45	46	46	43	33	30.5	28.5	26	23.8	20	19 18
18.0			40	39	40	41	38.5	29.5	27.5	25	23	22	19	18 17
20.0				34	35	36	35	27	25	22.5	20.8	20	18	17 16
22.0				30	31	32	31.5	24.8	22.5	20.5	18.7	18	16.5	15.5 15
24.0					26	27.5	28.5	23	20.5	18.5	17.2	16.5	15	14.5 14
26.0					23	24	26	21	18.5	17.3	15.8	15	13.8	13.1 13
28.0						21	22	19.2	17	15.6	14.5	13.8	12.7	12.1 12
30.0						19	20	17.5	15.5	14.2	13.4	12.7	11.8	11.3 11.2
32.0							18	16.3	14.3	13.1	12.2	11.7	11	10.4 10.3
34.0							16	15.2	13.2	12.1	11.2	10.8	10.2	9.8 9.7
36.0								13.6	12.2	11.2	10.4	10	9.5	9.2 9.1
38.0								12.5	11.3	10.4	9.6	9.2	9	8.4 8.3
40.0									10.6	9.6	8.9	8.6	8.4	8 7.9
42.0									9.9	8.9	8.3	8	7.8	7.4 7.3
44.0									8.3	7.7	7.4	7.3	6.9	6.8 6.8
46.0									7.7	7.2	6.9	6.8	6.4	6.3 6.3
48.0										6.6	6.4	6.3	5.9	5.8 5.8
50.0										6.2	5.9	5.8	5.5	5.5 5.5
52.0											5.4	5.4	5	5 5
54.0											5	5	4.7	4.7 4.7
56.0												4.7	4.3	4.3 4.3
58.0													4.2	3.9 3.9
60.0														3.5 3.5
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3 3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4 4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4 4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4 4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3 4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3 4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3 4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩		

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中260吨采用22倍率，200吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)													
	支腿全伸，66吨配重，全方位作业													
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68 70
3.0	260	155												
3.5	200	155	145											
4.0	180	150	145	125										
4.5	163	145	138	125										
5.0	150	138	130	122	110									
6.0	125	123	121	116	105	88								
7.0	106	105	108	106	100	82	72							
8.0	92	90	94	97	91	77	68	58						
9.0	80	80	80	81	83	72	66	55	48					
10.0	69	71	71	72	73	66	63	52	45					
11.0		63	64	65	65	62	57	47	43	37				
12.0		57	57	57	58	57	54	44	40.5	35.5	32.5			
14.0		48	48	48	48	47	47	38	35	32	28.5	26	21	
16.0			41	41	41	40	40	34	30.5	28.5	26	23.8	20	19 18
18.0			34	33	34	34.5	34.5	30.5	27.5	24.5	23	22	19	18 17
20.0				27	28	28.5	29	27	25	22.5	20.8	20	18	17 16
22.0				22	23	23.5	24	23.5	22.5	20.5	18.7	18	16.5	15.5 15
24.0					20	21	22	21	20.5	18.5	17.2	16.5	15	14.5 14
26.0					17	18	19	18	18	17	15.8	15	13.8	13.1 13
28.0						15	16	16	15.5	15.5	14.5	13.8	12.7	12.1 12
30.0						13	14	14	14	14	13.4	12.7	11.8	11.3 11.2
32.0							12.5	12	12	12	12	11.7	11	10.4 10.3
34.0							11	10.6	10.6	10.8	10.8	10.8	10	9.8 9.7
36.0								9.3	9.2	9.4	9.6	10	9.2	9 8.7
38.0								8.3	8.2	8.4	8.6	9.1	8.6	8.1 7.9
40.0									7.3	7.5	7.7	8.2	8.2	7.7 7.5
42.0									6.3	6.5	6.7	7.2	7.3	7.2 7.1
44.0										5.6	5.9	6.4	6.8	6.7 6.6
46.0										4.9	5.2	5.7	6.2	6 6
48.0											4.5	5	5.5	5.4 5.5
50.0											4	4.5	5	4.9 5
52.0												3.9	4.4	4.3 4.4
54.0												3.4	3.9	3.8 3.9
56.0													3.4	3.3 3.4
58.0													2.9	2.8 2.9
60.0														2.4 2.5
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3 3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4 4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4 4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4 4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3 4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3 4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3 4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩		

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中260吨采用22倍率，200吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)													
	支腿全伸，41吨配重，全方位作业													
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	70
3.0	250	155												
3.5	200	155	145											
4.0	178	150	145	125										
4.5	160	145	138	125										
5.0	142	136	130	122	110									
6.0	116	116	116	116	105	88								
7.0	98	98	97	95	91	82	72							
8.0	85	85	85	85	80	75	68	58						
9.0	72	71	71	70	67	64	62	55	48					
10.0	61	61	60	58	57.5	54	55	51	45					
11.0		54	54	52	51	50	49	46	42	37				
12.0		47	47	45	45	44.5	45	42	39	35.5	32.5			
14.0		33	34	33	34	37	38	36	33	31	28.5	26	21	
16.0			27	26	27	29	30	28	28	26	23.8	20	19	18
18.0			22	21	22	23	24	23	23	23	23	22	19	17
20.0				17	18	19	20	19	19	19	19.5	20	18	16
22.0				13	14	15	16	15	15	15.5	16.5	16	15.5	15
24.0					12	13	14	13	13	13.5	14.2	14.5	14.5	14
26.0					10	11	12	11	11	11	11.5	12	12.5	12.5
28.0						9	10	9.3	9.3	9.3	9.8	10.3	10.8	10.8
30.0						7.7	8.7	7.8	7.8	7.8	8.3	8.8	9.3	9.3
32.0							7.3	6.6	6.6	6.7	7.1	7.6	8.1	8.1
34.0								5.6	5.6	5.7	6.1	6.6	7.1	7.1
36.0								4.6	4.6	4.7	5.1	5.5	6	6
38.0								3.7	3.8	4.2	4.6	5.1	4.9	5.1
40.0								3	3.1	3.5	3.9	4.4	4.2	4.4
42.0									2.5	2.9	3.3	3.8	3.6	3.8
44.0									1.8	2.2	2.6	3.1	2.9	3.1
46.0										1.6	2	2.5	2.3	2.5
48.0										1.2	1.6	2.1	1.9	2.1
50.0										1.1	1.6	1.4	1.4	1.6
52.0											1.2	1	1.2	
54.0														
56.0														
58.0														
60.0														
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩				50吨吊钩			27吨吊钩	

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中250吨采用22倍率，200吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)													
	支腿全伸，33吨配重，全方位作业													
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	70
3.0	240	155												
3.5	197	155	145											
4.0	172	150	145	125										
4.5	152	145	138	125										
5.0	134	132	128	122	110									
6.0	107	107	107	103	100	88								
7.0	88	88	87	87	83	77	72							
8.0	74	74	75	74	73	70	66	58						
9.0	65	65	66	64	64	62	59	52	48					
10.0	56	55	56	54	55	53	52	48	43					
11.0		48	49	47	48	47.5	48.5	45	41	37				
12.0		42	43	41	42.5	41	43	42.5	37.5	33.5	32.5			
14.0		30	30.5	29.5	30.5	31.5	32	31.5	31.5	30	27.5	25	21	
16.0			23.5	22.5	23.5	24.5	25.5	25	25	25	24.5	22	20	18.5
18.0			17.5	16.5	17.5	18.5	19.5	19	19	19.2	19.5	20	18.5	17.5
20.0				13.5	14.5	15.5	16.5	16	16	16.2	16.5	17	17.5	16.5
22.0				10.5	11.5	12.5	13.5	13	13	13.2	13.5	14	14.5	14.5
24.0					9.5	10.5	11.5	10.5	10.5	10.7	11	11.5	12	11.9
26.0					7.5	8.5	9.5	9	8.9	9.1	9.4	9.8	10.3	10.2
28.0						7	8	7.4	7.3	7.5	7.8	8.2	8.7	8.6
30.0							6.7	6	5.9	6.1	6.4	6.8	7.3	7.2
32.0								5.6	4.9	4.8	5	5.3	5.7	6.2
34.0									3.9	3.8	4	4.3	4.7	5.2
36.0									3.1	3	3.2	3.5	3.9	4.4
38.0										2.3	2.5	2.8	3.2	3.7
40.0										1.6	1.8	2.1	2.5	3
42.0											1.2	1.5	1.9	2.4
44.0												1	1.4	1.9
46.0													1.4	1.2
48.0														
50.0														
52.0														
54.0														
56.0														
58.0														
60.0														
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩				50吨吊钩			27吨吊钩	

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中240吨采用22倍率，197吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)														
	支腿全伸, 22吨配重, 全方位作业														
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68	70
3.0	230	155													
3.5	192	155	145												
4.0	165	150	145	125											
4.5	143	141	134	122											
5.0	125	124	121	115	100										
6.0	98	96	94	94	90	82									
7.0	82	82	80	79	77	74	68								
8.0	68	68	68	67	66	67	63	55							
9.0	57	57.5	57	56	56	57	56	50	47						
10.0	49	49	49.5	49	49.5	50	50	48	41						
11.0		38	38.5	38	38.5	39.5	40	39	39	35					
12.0		32	32.5	32	32.5	33.5	34.5	34	34	34	31				
14.0		22.5	23	22.5	23	24	25	24.5	24.5	24.5	25	24	20		
16.0			17.5	17	17.5	18.5	19.5	19	19	19	19.5	20	18.5	18	16
18.0			13	12.5	13	14	15	14.5	14.5	14.6	15.1	15.5	15.5	15.5	15.5
20.0				9.2	10	11	12	11.5	11.4	11.5	12	12.5	13	13	13
22.0				7	7.9	8.9	9.9	9.2	9.1	9.2	9.6	10.1	10.6	10.5	10.6
24.0					6	7	8	7.3	7.2	7.3	7.7	8.2	8.7	8.6	8.7
26.0					4.5	5.5	6.5	5.8	5.7	5.8	6.2	6.6	7.1	7	7.1
28.0						4.2	5.2	4.5	4.4	4.5	4.9	5.4	5.9	5.8	5.9
30.0							4.1	3.4	3.3	3.4	3.8	4.3	4.8	4.7	4.8
32.0							3.2	2.5	2.4	2.5	2.9	3.3	3.8	3.7	3.8
34.0								1.7	1.6	1.7	2	2.4	2.9	2.8	2.9
36.0								1		1	1.4	1.8	2.3	2.2	2.3
38.0												1.2	1.7	1.6	1.7
40.0													1.1	1	1.1
42.0															
44.0															
46.0															
48.0															
50.0															
52.0															
54.0															
56.0															
58.0															
60.0															
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩			

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中230吨采用20倍率，192吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)														
	支腿全伸, 11吨配重, 全方位作业														
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68	70
3.0	220	155													
3.5	180	155	145												
4.0	155	150	145	125											
4.5	130	130	128	120											
5.0	115	115	112	108	100										
6.0	90	88	84	83	80	80									
7.0	73	72	71	70	68	68	66								
8.0	56	55	54	53	52	52	52	50							
9.0	44	44	43	42	42.5	44	45	44	42						
10.0	35	36	36	35	36	37	38	37	36	35					
11.0		28.5	29	28.5	29	30	31	30	30	30					
12.0		22.5	23.5	22	23.5	24.5	25.5	24.5	24.5	24.7	25.2				
14.0		15	16	15	16	17	18	17	17	17.2	17.6	18.1	19		
16.0			11.5	10.5	11.5	12.5	13.5	12.5	12.5	12.7	13.1	13.6	14.3	14	14.3
18.0			8.4	7.4	8.4	9.4	10.4	9.5	9.5	9.7	10.1	10.6	11.2	11.1	11.2
20.0				5	6	7	8	7.2	7.2	7.4	7.7	8.2	8.8	8.7	8.8
22.0				3	4	5	6	5.2	5.2	5.4	5.7	6.2	6.7	6.6	6.7
24.0					2.6	3.6	4.6	3.8	3.8	4	4.3	4.8	5.3	5.2	5.3
26.0					1.4	2.4	3.4	2.6	2.5	2.7	3	3.5	4	3.9	4
28.0						1.4	2.4	1.6	1.5	1.7	2	2.5	3	2.9	3
30.0							1.5				1.2	1.7	2.2	2.1	2.2
32.0													1.4	1.3	1.4
34.0															
36.0															
38.0															
40.0															
42.0															
44.0															
46.0															
48.0															
50.0															
52.0															
54.0															
56.0															
58.0															
60.0															
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩			

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中220吨采用18倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)													
	支腿全伸，0吨配重，全方位作业													
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	70
3.0	200	155												
3.5	165	155	145											
4.0	142	140	138	125										
4.5	122	122	120	116										
5.0	105	105	102	100	95									
6.0	85	84	82	80	78	76								
7.0	66	66	66	63	63	63								
8.0	44	44.5	45.5	43.5	45	46.5	48	45						
9.0	30	30.5	31.5	30	31.5	33	34.5	33.7	33.7					
10.0	22	22.5	23.5	22	23.5	24.8	26.3	25.5	25.5	25.7				
11.0		17.5	18.5	17	18.2	19.5	21	20.2	20.2	20.3	20.8			
12.0		14	14.8	13.5	14.5	15.6	17	16.2	16.2	16.3	16.8	17.4		
14.0		8.5	9.3	8.3	9.3	10.3	11.5	10.7	10.6	10.7	11.2	11.8	12.4	12.4
16.0			6	5	6	7	8.2	7.4	7.3	7.4	7.9	8.5	9	9
18.0			3.5	2.5	3.5	4.5	5.5	4.8	4.7	4.8	5.2	5.7	6.2	6.2
20.0					1.8	2.8	3.8	3.1	3	3.1	3.5	4	4.5	4.5
22.0						1.5	2.4	1.7			1.8	2.3	2.8	2.8
24.0														
26.0														
28.0														
30.0														
32.0														
34.0														
36.0														
38.0														
40.0														
42.0														
44.0														
46.0														
48.0														
50.0														
52.0														
54.0														
56.0														
58.0														
60.0														
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩				50吨吊钩			27吨吊钩	

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中200吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)													
	支腿半伸，89吨配重，全方位作业													
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	70
3.0	240	155												
3.5	190	155	145											
4.0	175	150	145	125										
4.5	160	145	138	125										
5.0	145	138	130	122	110									
6.0	126	126	121	116	105	88								
7.0	110	110	106	106	90	82	72							
8.0	95	93	91	86	80	77	68	58						
9.0	83	82	81	80	72	72	66	55	48					
10.0	73	71	71	70	68	66	63	52	45					
11.0		63.5	63	64	63	62	57	47	43	37				
12.0		56	55	58	58	58	54	44	40.5	35.5	32.5			
14.0		45	44	45	46	47.5	47	38	35	32	28.5	26	21	
16.0			37	36.5	37.5	38.5	39	34	30.5	28.5	26	23.8	20	18
18.0			31	30	31	32.1	33	30.5	27.5	25	23	22	19	17
20.0				25	26.1	27.2	28	27	25	22.5	20.8	20	18	16
22.0				21	22.3	23.3	24.2	23.6	22.5	20.5	18.7	18	16.5	15.5
24.0					19.2	20	20.9	20.4	19.9	18.5	17.2	16.5	15	14.5
26.0					16.6	17.6	18.5	17.8	17.8	17.3	15.8	15	13.8	13.1
28.0						15.4	16.3	15.7	15.6	15.6	14.5	13.8	12.7	12.1
30.0						13.5	14.5	13.8	13.7	14.1	13.4	12.7	11.8	11.3
32.0									12.8	12.3	12.2	12.4	12.2	11.7
34.0									11.5	10.9	10.8	11	11.2	10.8
36.0										9.6	9.8	10.1	10	9.5
38.0										8.6	8.5	8.7	9	9.2
40.0											7.5	7.7	8	8.3
42.0											6.7	6.9	7.2	7.5
44.0											6.1	6.4	6.8	7
46.0											5.4	5.7	6.1	6.5
48.0												5	5.5	5.9
50.0												4.4	4.8	5.3
52.0													4.3	4.8
54.0													3.8	4.3
56.0														3.8
58.0														3.4
60.0														2.8
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩				50吨吊钩			27吨吊钩	

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中240吨采用20倍率，190吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)														
	支腿半伸, 66吨配重, 全方位作业														
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68	70
3.0	240	155													
3.5	190	155	145												
4.0	175	150	145	125											
4.5	160	145	138	125											
5.0	145	138	130	122	110										
6.0	124	121	121	116	105	88									
7.0	105	104	104	101	90	82	72								
8.0	92	92	92	90	85	77	68	58							
9.0	75	75	75	75	76	72	66	55	48						
10.0	62	62	63	62	63	64.5	63	52	45						
11.0		53	53.5	53	54	55	56	47	43	37					
12.0		45.5	46	45	46	47	48	44	40.5	35.5	32.5				
14.0		35	35.5	35	36	37	38	37	35	32	28.5	26	21		
16.0			28	27.5	28.5	29.5	30.5	29.5	29.5	28.5	26	23.8	20	19	18
18.0			23	22.6	23.5	24.5	25.5	24.7	24.8	25	23	22	19	18	17
20.0				18.6	19.5	20.4	21.4	20.7	20.7	21	20.8	20	18	17	16
22.0				15.4	16.3	17.2	18.2	17.5	17.5	17.8	18	18	16.5	15.5	15
24.0					13.8	14.7	15.6	15	15	15.2	15.6	16	15	14.5	14
26.0					11.7	12.6	13.5	12.9	12.9	13	13.4	13.9	13.8	13.1	13
28.0						11	11.8	11.1	11.1	11.3	11.6	12.1	12.7	12.1	12
30.0						9	10.3	9.6	9.6	9.8	10.1	10.6	11.2	11	11.2
32.0							8.9	8.3	8.3	8.5	8.8	9.3	9.8	9.7	9.8
34.0								7.2	7.1	7.3	7.6	8.1	8.6	8.5	8.6
36.0								6.2	6.1	6.3	6.7	7.1	7.6	7.5	7.6
38.0									5.3	5.4	5.8	6.2	6.7	6.6	6.7
40.0									4.5	4.7	5	5.6	5.9	5.8	5.9
42.0										3.9	4.3	4.7	5.2	5.1	5.2
44.0										3.3	3.6	4	4.6	4.5	4.6
46.0											3.1	3.5	3.9	3.8	3.9
48.0											2.5	2.9	3.4	3.3	3.4
50.0												2.4	2.9	2.8	2.9
52.0												2	2.5	2.4	2.5
54.0													2	1.9	2
56.0													1.6	1.5	1.6
58.0													1.2	1.1	1.2
60.0															
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩			

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中240吨采用20倍率，190吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)														
	支腿半伸, 41吨配重, 全方位作业														
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68	70
3.0	240	155													
3.5	190	155	145												
4.0	175	150	145	125											
4.5	160	145	138	125											
5.0	142	133	125	116	110										
6.0	112	110	108	98	94	88									
7.0	90	91	91	88	86	80	72								
8.0	70	70	70	69	69	69	65	58							
9.0	56	56	56	55	56	57	57.5	55	48						
10.0	46	46	46.5	45.5	46.5	47.5	48.5	47.5	45						
11.0		38	39	38	39	40	41	40	40	37					
12.0		32.5	33.5	32.5	33.5	34.5	35.5	34.5	34.5	33	32.5				
14.0		24	25	24	25	26	27	26	26	26.2	26.7	25	21		
16.0			19.5	18.5	19.3	20.3	21.3	20.5	20.5	20.7	21.2	21.7	19.5	18	17
18.0			15.5	14.5	15.3	16.3	17.3	16.5	16.4	16.6	17	17.5	18	17	16
20.0				11.2	12	13	14	13.4	13.3	13.5	13.9	14.4	14.9	14.8	14.9
22.0				9	9.8	10.8	11.6	11	10.9	11.1	11.4	11.9	12.4	12.3	12.4
24.0					8	8.9	9.7	9.1	9	9.1	9.4	9.9	10.3	10.2	10.3
26.0					6.4	7.3	8.1	7.5	7.4	7.5	7.8	8.3	8.7	8.6	8.7
28.0						6	6.8	6.2	6.1	6.2	6.5	6.9	7.3	7.2	7.3
30.0							5.6	5	4.9	5	5.3	5.7	6.1	6	6.1
32.0							4.6	4	3.9	4	4.3	4.7	5.1	5	5.1
34.0								3.2	3.1	3.2	3.5	3.9	4.3	4.2	4.3
36.0								2.4	2.3	2.4	2.7	3.1	3.5	3.4	3.5
38.0									1.7	1.8	2	2.4	2.8	2.7	2.8
40.0									1.1	1.2	1.5	1.8	2.2	2.1	2.2
42.0											1	1.3	1.7	1.6	1.7
44.0													1.3	1.2	1.3
46.0															
48.0															
50.0															
52.0															
54.0															
56.0															
58.0															
60.0															
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩			

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中240吨采用20倍率，190吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)														
	支腿半伸, 33吨配重, 全方位作业														
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68	70
3.0	240	155													
3.5	190	155	145												
4.0	172	150	145	125											
4.5	152	145	136	120											
5.0	134	130	123	112	102										
6.0	105	104	103	96	86	82									
7.0	81	81	81.5	80	79	75	70								
8.0	62	62	62.5	61.5	62	62	62	56							
9.0	48	48	49	48	49	50	50.5	49	46						
10.0	39	39	40	39	40	41	42	41	40.5						
11.0		32.5	33.5	32.5	33.5	34.5	35.5	34.6	34.5	34.5					
12.0		27.5	28.5	27.5	28.5	29.5	30.5	29.7	29.7	29.9	30.3				
14.0		20.5	21.5	20.5	21.5	22.5	23.5	22.7	22.7	22.8	23.2	23.5	20.5		
16.0			16	15	16	17	18	17.5	17.5	17.6	18	18.4	19	18	16
18.0			12.5	11.5	12.5	13.4	14.4	13.9	13.8	13.9	14.2	14.6	15.1	15	15.1
20.0				8.9	9.9	10.8	11.6	11.1	11	11.1	11.4	11.9	12.4	12.3	12.4
22.0				6.6	7.6	8.4	9.2	8.7	8.6	8.7	9	9.5	10	9.8	10
24.0					6	6.8	7.6	7.1	7	7.1	7.4	7.9	8.4	8.2	8.4
26.0					4.6	5.4	6.2	5.7	5.6	5.7	6	6.5	7	6.8	7
28.0						4.3	5.1	4.6	4.5	4.6	4.9	5.4	5.9	5.7	5.9
30.0							4.2	3.7	3.6	3.7	4	4.5	4.9	4.7	4.9
32.0							3.3	2.8	2.7	2.8	3	3.5	3.9	4.1	3.9
34.0								1.9	1.8	1.9	2.1	2.6	3	2.8	3
36.0								1.2	1.1	1.2	1.4	1.9	2.3	2.5	2.3
38.0											1	1.4	1.8	1.6	1.8
40.0													1.3	1.1	1.3
42.0															
44.0															
46.0															
48.0															
50.0															
52.0															
54.0															
56.0															
58.0															
60.0															
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩			

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中240吨采用20倍率，190吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)														
	支腿半伸, 22吨配重, 全方位作业														
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68	70
3.0	230	155													
3.5	190	155	145												
4.0	165	145	140	125											
4.5	148	141	132	120											
5.0	125	122	118	110	100										
6.0	95	94	93	88	86	80									
7.0	66	66	66	65	65	65	64								
8.0	50	50	50	49	49.5	49.5	50	48.5							
9.0	39	39	40	39	39.5	40.5	41.5	40	39.5						
10.0	31.5	31.5	32.5	31.5	32	33	34	33	32.5	32.5					
11.0		26	27	26	26.5	27.5	28.5	27.7	27.5	27.6	27.8				
12.0		21.5	22.5	21.5	22	23	24.2	23.5	23.5	23.7	24				
14.0		15	16	15	15.5	16.5	17.8	17.1	17.1	17.3	17.8	18.3	18.8		
16.0			12	11	11.6	12.6	13.8	13.1	13.1	13.3	13.8	14.3	14.8	14.7	14.8
18.0			8.9	8	8.8	9.8	11	10.3	10.2	10.4	10.8	11.2	11.7	11.6	11.7
20.0				5.8	6.6	7.6	8.7	8	7.9	8.1	8.4	8.8	9.3	9.2	9.3
22.0				4	4.8	5.8	6.8	6.1	6	6.2	6.5	6.9	7.4	7.3	7.4
24.0					3.4	4.4	5.3	4.6	4.5	4.7	5	5.4	5.9	5.8	5.9
26.0					2.3	3.2	4.1	3.4	3.3	3.5	3.8	4.2	4.7	4.6	4.7
28.0						2.2	3	2.3	2.2	2.4	2.7	3.1	3.6	3.5	3.6
30.0							2.2	1.5	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	2.6	2.7
32.0							1.3				1.1	1.5	2	1.9	2
34.0													1.4	1.3	1.4
36.0															
38.0															
40.0															
42.0															
44.0															
46.0															
48.0															
50.0															
52.0															
54.0															
56.0															
58.0															
60.0															
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩			

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中230吨采用20倍率，190吨采用16倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

工作幅度 (m)	主 臂(m)														
	支腿半伸, 11吨配重, 全方位作业														
	13.6	17.9	22.2	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.9	65.2	68	70
3.0	220	155													
3.5	180	150	145												
4.0	155	140	135	125											
4.5	125	123	118	114											
5.0	110	108	104	100	97										
6.0	71	70	69	66	66	66									
7.0	48	48	49	47	47	47	47								
8.0	36	36	37	36	37	37.5	38	37							
9.0	27	28	29	28	29	30	31	30	29.5						
10.0	21	22	23	22	23	24	25	24.2	23.7	23.6					
11.0		18	19	18	19	20	21	20.3	20	20.1	20.5				
12.0		15	16	15	16	16.8	17.8	17.1	16.8	17	17.3	17.7			
14.0		9.5	10.5	9.8	10.8	11.6	12.6	12	11.8	12	12.3	12.7	13.3	13.2	13.3
16.0			7.5	6.6	7.6	8.4	9.4	8.8	8.7	8.9	9.2	9.6	10.1	10	10.1
18.0			5	4.1	5	5.8	6.8	6.1	6	6.2	6.5	6.6	7.1	7	7.1
20.0				2.4	3.3	4.1	5.1	4.4	4.3	4.5	4.8	5.2	5.7	5.6	5.7
22.0					1.9	2.7	3.6	3	2.9	3.1	3.4	3.5	4	3.9	4
24.0						1.7	2.6	2	1.9	2.1	2.3	2.7	3.2	3.1	3.2
26.0							1.7	1	1	1.1	1.3	1.7	2.2	2.1	2.2
28.0												1	1.4	1.3	1.4
30.0															
32.0															
34.0															
36.0															
38.0															
40.0															
42.0															
44.0															
46.0															
48.0															
50.0															
52.0															
54.0															
56.0															
58.0															
60.0															
倍率	14	13	12	10	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3
I	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
II	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
III	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
IV	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
V	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
VI	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4
吊钩	180吨吊钩					90吨吊钩			50吨吊钩			27吨吊钩			

备注：阴影部分额定起重量采用260吨吊钩，其中220吨采用18倍率。

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

89吨配重

主 臂 仰 角 (°)	主臂+副臂								
	副臂10.75m, 支腿全伸, 侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	10	7	5.8	8.8	6.6	5.6	8.3	6.4	5.4
80	9.2	6.7	5.6	8.2	6.3	5.4	7.7	6	5.2
78	8.4	6.4	5.4	7.8	6	5.2	7.1	5.7	5
76	7.8	6.1	5.2	7.2	5.7	5	6.5	5.4	4.8
74	7.3	5.8	5.1	6.7	5.4	4.9	6.1	5.1	4.6
72	6.9	5.6	5	6.3	5.2	4.8	5.7	4.9	4.4
70	6.6	5.4	4.9	6	5	4.7	5.4	4.7	4.3
68	6.4	5.2	4.8	5.8	4.8	4.6	5.2	4.5	4.2
66	6.2	5.1	4.7	5.6	4.7	4.5	5	4.3	4.1
64	6	5	4.6	5.4	4.6	4.4	4.8	4.1	4
62	5.8	4.9	4.5	5.2	4.5	4.3	4.6	4	3.9
60	5.6	4.8	4.4	5	4.4	4.2	4.4	3.8	3.7
58	5.4	4.7	4.3	4.8	4.3	4.1	4.2	3.6	3.5
56	5.2	4.6	4.2	4.6	4.2	4	4	3.5	3.4
54	5	4.5	4.1	4.4	4.1	3.9	3.8	3.4	3.3
52	4.8	4.4	4	4.2	4	3.8	3.6	3.3	3.2
50	4.6	4.3	3.9	4	3.9	3.7	3.4	3.2	3.1
45	4.1	4	3.7	3.5	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
40	3.5	3.4	3.4	3	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2
35	3.1	3	3	2.7	2.6	2.6	2	1.9	1.9

注：副臂组合：连接架 + 第一节副臂

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

66吨配重

主臂 仰角 (°)	主臂+副臂								
	副臂10.75m，支腿全伸，侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	10	7	5.8	8.8	6.6	5.6	8.3	6.4	5.4
80	9.2	6.7	5.6	8.2	6.3	5.4	7.7	6	5.2
78	8.4	6.4	5.4	7.8	6	5.2	7.1	5.7	5
76	7.8	6.1	5.2	7.2	5.7	5	6.5	5.4	4.8
74	7.3	5.8	5.1	6.7	5.4	4.9	6.1	5.1	4.6
72	6.9	5.6	5	6.3	5.2	4.8	5.7	4.9	4.4
70	6.6	5.4	4.9	6	5	4.7	5.4	4.7	4.3
68	6.4	5.2	4.8	5.8	4.8	4.6	5.2	4.5	4.2
66	6.2	5.1	4.7	5.6	4.7	4.5	5	4.3	4.1
64	6	5	4.6	5.4	4.6	4.4	4.8	4.1	4
62	5.8	4.9	4.5	5.2	4.5	4.3	4.6	4	3.9
60	5.6	4.8	4.4	5	4.4	4.2	4.4	3.8	3.7
58	5.4	4.7	4.3	4.8	4.3	4.1	4.2	3.6	3.5
56	5.2	4.6	4.2	4.6	4.2	4	4	3.5	3.4
54	5	4.5	4.1	4.4	4.1	3.9	3.8	3.4	3.3
52	4.8	4.4	4	4.2	4	3.8	3.6	3.3	3.2
50	4.6	4.3	3.9	4	3.9	3.7	3.4	3.2	3.1
45	4	3.9	3.6	3.4	3.3	3.2	2.7	2.6	2.6
40	3.3	3.2	3.2	2.8	2.7	2.7	2.1	2	2
35	2.7	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	1.5	1.4	1.4

注：副臂组合：连接架 + 第一节副臂

额定起重量表 QAY260V733 单位UNIT X 1000kg

41吨配重

主 臂 仰 角 (°)	主臂+副臂								
	副臂10.75m, 支腿全伸, 侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	10	7	5.8	8.8	6.6	5.6	8.3	6.4	5.4
80	9.2	6.7	5.6	8.2	6.3	5.4	7.7	6	5.2
78	8.4	6.4	5.4	7.8	6	5.2	7.1	5.7	5
76	7.8	6.1	5.2	7.2	5.7	5	6.5	5.4	4.8
74	7.3	5.8	5.1	6.7	5.4	4.9	6.1	5.1	4.6
72	6.9	5.6	5	6.3	5.2	4.8	5.7	4.9	4.4
70	6.6	5.4	4.9	6	5	4.7	5.4	4.7	4.3
68	6.4	5.2	4.8	5.8	4.8	4.6	5.2	4.5	4.2
66	6.2	5.1	4.7	5.6	4.7	4.5	4.9	4.2	4.1
64	6	5	4.6	5.3	4.5	4.4	4.4	3.9	3.8
62	5.6	4.8	4.4	4.8	4.2	4.2	3.8	3.4	3.4
60	5	4.4	4	4.3	3.7	3.7	3.2	2.9	2.8
58	4.5	3.9	3.6	3.7	3.2	3.2	2.5	2.4	2.3
56	4	3.5	3.3	3.2	2.9	2.9	2.1	2	1.9
54	3.4	2.9	2.8	2.8	2.5	2.4	1.7	1.6	1.6
52	2.8	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	1.4	1.3	1.3
50	2.3	2.1	2	1.8	1.8	1.7	1.2	1.1	1.1
45	1.5	1.3	1.3	1	1	1			
40									
35									

注：副臂组合：连接架 + 第一节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

89吨配重

主臂 仰角 (°)	主臂+副臂								
	副臂18m，支腿全伸，侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	6	4	3	5.2	3.8	2.9	4.9	3.6	2.8
80	5.5	3.8	2.9	4.9	3.6	2.8	4.5	3.4	2.7
78	5.1	3.6	2.9	4.6	3.4	2.8	4.2	3.2	2.6
76	4.8	3.4	2.8	4.3	3.2	2.7	3.9	3	2.5
74	4.5	3.2	2.8	4.1	3	2.7	3.7	2.8	2.4
72	4.2	3	2.7	3.9	2.9	2.6	3.5	2.6	2.3
70	4	2.9	2.7	3.7	2.7	2.6	3.3	2.4	2.3
68	3.8	2.8	2.6	3.5	2.6	2.5	3.1	2.3	2.2
66	3.6	2.8	2.6	3.3	2.6	2.5	2.9	2.3	2.2
64	3.4	2.7	2.5	3.1	2.5	2.4	2.8	2.2	2.1
62	3.3	2.7	2.5	3	2.5	2.4	2.7	2.2	2.1
60	3.2	2.6	2.4	2.9	2.4	2.3	2.6	2.2	2.1
58	3.1	2.6	2.4	2.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2
56	3	2.5	2.3	2.7	2.3	2.2	2.4	2.1	2
54	2.9	2.5	2.3	2.6	2.3	2.2	2.3	2.1	2
52	2.8	2.4	2.2	2.5	2.2	2.1	2.2	2	1.9
50	2.7	2.4	2.2	2.4	2.2	2.1	2.1	2	1.9
45	2.5	2.3	2.1	2.3	2.1	2	2	1.9	1.8
40	2.4	2.2	2.1	2.1	2	2	1.6	1.6	1.5
35	2.3	2.1	2	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3

注：副臂组合：连接架 + 第一、二节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

66吨配重

主臂 仰角 (°)	主臂+副臂								
	副臂18m，支腿全伸，侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	6	4	3	5.2	3.8	2.9	4.9	3.6	2.8
80	5.5	3.8	2.9	4.9	3.6	2.8	4.5	3.4	2.7
78	5.1	3.6	2.9	4.6	3.4	2.8	4.2	3.2	2.6
76	4.8	3.4	2.8	4.3	3.2	2.7	3.9	3	2.5
74	4.5	3.2	2.8	4.1	3	2.7	3.7	2.8	2.4
72	4.2	3	2.7	3.9	2.9	2.6	3.5	2.6	2.3
70	4	2.9	2.7	3.7	2.7	2.6	3.3	2.4	2.3
68	3.8	2.8	2.6	3.5	2.6	2.5	3.1	2.3	2.2
66	3.6	2.8	2.6	3.3	2.6	2.5	2.9	2.3	2.2
64	3.4	2.7	2.5	3.1	2.5	2.4	2.8	2.2	2.1
62	3.3	2.7	2.5	3	2.5	2.4	2.7	2.2	2.1
60	3.2	2.6	2.4	2.9	2.4	2.3	2.6	2.2	2.1
58	3.1	2.6	2.4	2.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2
56	3	2.5	2.3	2.7	2.3	2.2	2.4	2.1	2
54	2.9	2.5	2.3	2.6	2.3	2.2	2.3	2.1	2
52	2.8	2.4	2.2	2.5	2.2	2.1	2.2	2	1.9
50	2.7	2.4	2.2	2.4	2.2	2.1	2.1	2	1.9
45	2.5	2.3	2.1	2.3	2.1	2	2	1.9	1.8
40	2.4	2.2	2.1	2.1	2	2	1.5	1.5	1.4
35	2	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1

注：副臂组合：连接架 + 第一、二节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

41吨配重

主臂 仰角 (°)	主臂+副臂								
	副臂18m，支腿全伸，侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	6	4	3	5.2	3.8	2.9	4.9	3.6	2.8
80	5.5	3.8	2.9	4.9	3.6	2.8	4.5	3.4	2.7
78	5.1	3.6	2.9	4.6	3.4	2.8	4.2	3.2	2.6
76	4.8	3.4	2.8	4.3	3.2	2.7	3.9	3	2.5
74	4.5	3.2	2.8	4.1	3	2.7	3.7	2.8	2.4
72	4.2	3	2.7	3.9	2.9	2.6	3.5	2.6	2.3
70	4	2.9	2.7	3.7	2.7	2.6	3.3	2.4	2.3
68	3.8	2.8	2.6	3.5	2.6	2.5	3.1	2.3	2.2
66	3.6	2.8	2.6	3.3	2.6	2.5	2.9	2.3	2.2
64	3.4	2.7	2.5	3.1	2.5	2.4	2.8	2.2	2.1
62	3.3	2.7	2.5	3	2.5	2.4	2.7	2.2	2.1
60	3.2	2.6	2.4	2.9	2.4	2.3	2.4	2.1	2
58	3.1	2.6	2.4	2.7	2.4	2.3	2	1.8	1.7
56	2.8	2.4	2.2	2.4	2.1	2	1.7	1.5	1.4
54	2.4	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2
52	2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.1	1	1
50	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1		
45	1	1							
40									
35									

注：副臂组合：连接架 + 第一、二节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

89吨配重

主臂 仰角 (°)	主臂+副臂								
	副臂18.75m，支腿全伸，侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	5.8	3.8	2.8	5	3.6	2.7	4.7	3.4	2.6
80	5.3	3.6	2.7	4.7	3.4	2.6	4.3	3.2	2.5
78	4.9	3.4	2.7	4.4	3.2	2.6	4	3	2.4
76	4.6	3.2	2.6	4.1	3	2.5	3.7	2.8	2.3
74	4.3	3	2.6	3.9	2.8	2.5	3.5	2.6	2.2
72	4	2.8	2.5	3.7	2.7	2.4	3.3	2.4	2.1
70	3.8	2.7	2.5	3.5	2.5	2.4	3.1	2.2	2.1
68	3.6	2.6	2.4	3.3	2.4	2.3	2.9	2.1	2
66	3.4	2.6	2.4	3.1	2.4	2.3	2.7	2.1	2
64	3.2	2.5	2.3	2.9	2.3	2.2	2.6	2	1.9
62	3.1	2.5	2.3	2.8	2.3	2.2	2.5	2	1.9
60	3	2.4	2.2	2.7	2.2	2.1	2.4	2	1.9
58	2.9	2.4	2.2	2.6	2.2	2.1	2.3	1.9	1.8
56	2.8	2.3	2.1	2.5	2.1	2	2.2	1.9	1.8
54	2.7	2.3	2.1	2.4	2.1	2	2.1	1.9	1.8
52	2.6	2.2	2	2.3	2	1.9	2	1.8	1.7
50	2.5	2.2	2	2.2	2	1.9	1.9	1.8	1.7
45	2.4	2.1	1.9	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6
40	2.2	2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	1.5	1.4
35	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.2	1.2	1.2

注：副臂组合：连接架 + 加长臂 + 第一节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

66吨配重

主臂 仰角 (°)	主臂+副臂								
	副臂18.75m，支腿全伸，侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	5.8	3.8	2.8	5	3.6	2.7	4.7	3.4	2.6
80	5.3	3.6	2.7	4.7	3.4	2.6	4.3	3.2	2.5
78	4.9	3.4	2.7	4.4	3.2	2.6	4	3	2.4
76	4.6	3.2	2.6	4.1	3	2.5	3.7	2.8	2.3
74	4.3	3	2.6	3.9	2.8	2.5	3.5	2.6	2.2
72	4	2.8	2.5	3.7	2.7	2.4	3.3	2.4	2.1
70	3.8	2.7	2.5	3.5	2.5	2.4	3.1	2.2	2.1
68	3.6	2.6	2.4	3.3	2.4	2.3	2.9	2.1	2
66	3.4	2.6	2.4	3.1	2.4	2.3	2.7	2.1	2
64	3.2	2.5	2.3	2.9	2.3	2.2	2.6	2	1.9
62	3.1	2.5	2.3	2.8	2.3	2.2	2.5	2	1.9
60	3	2.4	2.2	2.7	2.2	2.1	2.4	2	1.9
58	2.9	2.4	2.2	2.6	2.2	2.1	2.3	1.9	1.8
56	2.8	2.3	2.1	2.5	2.1	2	2.2	1.9	1.8
54	2.7	2.3	2.1	2.4	2.1	2	2.1	1.9	1.8
52	2.6	2.2	2	2.3	2	1.9	2	1.8	1.7
50	2.5	2.2	2	2.2	2	1.9	1.9	1.8	1.7
45	2.4	2.1	1.9	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6
40	2.2	2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.4	1.4	1.3
35	1.9	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4	1	1	1

注：副臂组合：连接架 + 加长臂 + 第一节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

41吨配重

主臂 仰角 (°)	主臂+副臂								
	副臂18.75m, 支腿全伸, 侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	5.8	3.8	2.8	5	3.6	2.7	4.7	3.4	2.6
80	5.3	3.6	2.7	4.7	3.4	2.6	4.3	3.2	2.5
78	4.9	3.4	2.7	4.4	3.2	2.6	4	3	2.4
76	4.6	3.2	2.6	4.1	3	2.5	3.7	2.8	2.3
74	4.3	3	2.6	3.9	2.8	2.5	3.5	2.6	2.2
72	4	2.8	2.5	3.7	2.7	2.4	3.3	2.4	2.1
70	3.8	2.7	2.5	3.5	2.5	2.4	3.1	2.2	2.1
68	3.6	2.6	2.4	3.3	2.4	2.3	2.9	2.1	2
66	3.4	2.6	2.4	3.1	2.4	2.3	2.7	2.1	2
64	3.2	2.5	2.3	2.9	2.3	2.2	2.6	2	1.9
62	3.1	2.5	2.3	2.8	2.3	2.2	2.5	2	1.9
60	3	2.4	2.2	2.7	2.2	2.1	2.2	1.9	1.8
58	2.9	2.4	2.2	2.5	2.2	2.1	1.9	1.7	1.6
56	2.6	2.3	2.1	2.2	2	1.9	1.5	1.5	1.4
54	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.7	1.2	1.2	1.2
52	2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1	1	1
50	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1			
45									
40									
35									

注：副臂组合：连接架 + 加长臂 + 第一节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

89吨配重

主臂 仰角 (°)	副臂								
	副臂26m, 支腿全伸, 侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	4	2.4	2	3.1	2.2	1.8	3	2.1	1.6
80	3.6	2.3	1.8	2.8	2	1.7	2.8	2	1.5
78	3.3	2.2	1.7	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.5
76	3	2.1	1.7	2.4	1.8	1.5	2.4	1.8	1.5
74	2.8	2	1.6	2.3	1.7	1.5	2.2	1.7	1.4
72	2.6	1.9	1.6	2.2	1.6	1.4	2	1.6	1.4
70	2.4	1.8	1.5	2.1	1.6	1.4	1.9	1.6	1.3
68	2.2	1.7	1.5	2	1.5	1.3	1.8	1.5	1.3
66	2.1	1.7	1.5	1.9	1.5	1.3	1.7	1.5	1.2
64	2	1.6	1.4	1.8	1.4	1.2	1.6	1.4	1.2
62	1.9	1.6	1.4	1.7	1.4	1.2	1.5	1.4	1.1
60	1.8	1.5	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1
58	1.7	1.5	1.3	1.5	1.3	1.1	1.3	1.3	1.1
56	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1
54	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1
52	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1.1	1.1	1
50	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1.1	1	
45	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1	1		
40	1.2	1.1	1.1	1	1				
35	1.1	1	1	1					

注：副臂组合：连接架 + 加长臂 + 第一、二节副臂

额定起重量表 QAY260V733

单位UNIT X 1000kg

66吨配重

主臂 仰角 (°)	副臂								
	副臂26m, 支腿全伸, 侧方、后方作业								
	60.95 m			65.25m			68m		
	副臂安装角 (°)								
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
82	4	2.4	2	3.1	2.2	1.8	3	2.1	1.6
80	3.6	2.3	1.8	2.8	2	1.7	2.8	2	1.5
78	3.3	2.2	1.7	2.6	1.9	1.6	2.6	1.9	1.5
76	3	2.1	1.7	2.4	1.8	1.5	2.4	1.8	1.5
74	2.8	2	1.6	2.3	1.7	1.5	2.2	1.7	1.4
72	2.6	1.9	1.6	2.2	1.6	1.4	2	1.6	1.4
70	2.4	1.8	1.5	2.1	1.6	1.4	1.9	1.6	1.3
68	2.2	1.7	1.5	2	1.5	1.3	1.8	1.5	1.3
66	2.1	1.7	1.5	1.9	1.5	1.3	1.7	1.5	1.2
64	2	1.6	1.4	1.8	1.4	1.2	1.6	1.4	1.2
62	1.9	1.6	1.4	1.7	1.4	1.2	1.5	1.4	1.1
60	1.8	1.5	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1
58	1.7	1.5	1.3	1.5	1.3	1.1	1.3	1.3	1.1
56	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1
54	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1
52	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1.1	1.1	1
50	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1.1	1	
45	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1	1		
40	1.2	1.1	1.1	1	1				
35	1.1	1	1	1					

注：副臂组合：连接架 + 加长臂 + 第一、二节副臂